



# UPP

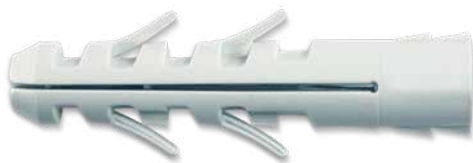

Klasická rozpěrná hmoždinka pro standardní použití do plných typů stavebních materiálů pro použití s vrtvy do dřeva nebo samořeznými vrtvy. Tepelná odolnost od  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Doporučujeme pro aplikaci od  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  (vnitřní použití).

APLIKACE:



## POUŽITÍ

- > beton
- > plná cihla
- > přírodní kámen
- > pískovec



## MATERIÁL

Polypropylen



## VÝHODY

- > široké spektrum použití
- > nízká cena

## TECHNICKÁ DATA:

| Velikost | Vrták Ø | Minimální hloubka vrtu | Délka hmoždinky | Vrut Ø | Doporučené zatížení (tah) |
|----------|---------|------------------------|-----------------|--------|---------------------------|
| 5×25     | 5       | 30                     | 25              | 2,5–4  | 0,26                      |
| 6×30     | 6       | 35                     | 30              | 3,5–5  | 0,42                      |
| 8×40     | 8       | 45                     | 40              | 4,5–6  | 0,60                      |
| 10×50    | 10      | 55                     | 50              | 6–8    | 0,74                      |
| 12×60    | 12      | 65                     | 60              | 8–10   | 1,06                      |
| 14×75    | 14      | 80                     | 75              | 10–12  | 1,41                      |
| 16×90    | 16      | 95                     | 90              | 12     | 2,32                      |
| 16×100   | 16      | 105                    | 100             | 12     | 2,32                      |
| 16×120   | 16      | 125                    | 120             | 12     | 2,32                      |
| 16×140   | 16      | 145                    | 140             | 12     | 2,32                      |

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Doporučené zatíženíin kN (1 kN = 100 Kg)

STANDARDNÍ HMOŽDINKA

UPP

TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.

Hlavní 812, 251 68 Hlubočinka | tel.: +420 323 671 745 | fax: +420 323 671 744 | e-mail: velkoobchod@ttt.cz

