




Hmoždinka slouží k upevnění různých latí či profilů do betonu a dalších plných materiálů. Velice snadná a rychlá montáž. Hmoždinka je určena především pro stropní konstrukce z důvodu požární bezpečnosti.

APLIKACE:



POUŽITÍ

> beton



MATERIÁL

Ocel



VÝHODY


- > snadná montáž
- > výborné tažné vlastnosti
- > ekonomické kotvení
- > požární odolnost

TECHNICKÁ DATA:

Velikost	Vrták Ø (a)	Min. hloubka vrtu (b)	Délka klínu (d)	Max. tloušťka upev. materiálu (c)	Doporučené zatížení (tah)
6x40	6	45	37	5	2,0

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Doporučené zatíženíin kN (1 kN ≈ 100 Kg)

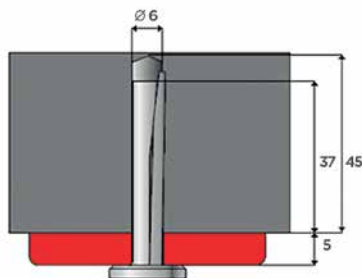

TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.

Hlavní 812, 251 68 Hlubočinka | tel.: +420 323 671 745 | fax: +420 323 671 744 | e-mail: velkoobchod@ttt.cz