

Hmoždinka do pórobetonu GBH



Speciální hmoždinky s vynikajícími nosnostmi v pórobetonu. Vhodné pro kotvení do pórobetonu při použití šroubů do dřeva. Po zašroubování šroubu je rozpěrná síla optimálně přenášena třemi boky.


Použití:

- pórobeton
- sádrové stavební desky

Výhody:

- snadná a rychlá montáž
- dobré řešení pro kotvení do pórobetonu

Aplikace

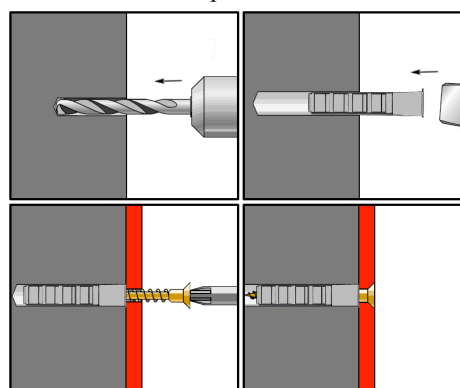

Technická data

Velikost	Průměr vrtáku	Průměr vrutu	Min. hloubka vrutu	Délka hmož.
10x55	10	4,5 - 6	65	55
12x60	12	7 - 8	70	60

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení (tah)

Velikost	Pórobeton G2	Pórobeton G4
10x55	0,31	0,82
12x60	0,62	1,10

Hodnoty doporučeného zatížení v kN
(1 kN = 100 Kg)