


Kotva narážecí ocelová KNO



Ocelová kotva s čepem, montáž pomocí narážce.
Vhodná k upevňování v plných stavebních materiálech.


Použití:

- beton
- kámen

Výhody:

- snadná a rychlá montáž
- ohnivzdorná
- malá hloubka při vrtání

Aplikace

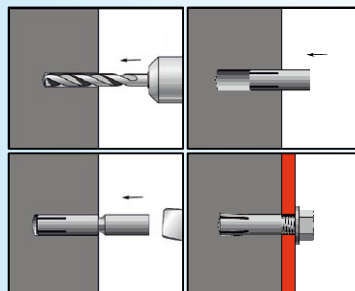

Technická data

Velikost	Vrták Ø	Min. hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Hloubka zašroubování	Závit Ø	Doporuč. zatížení (beton 25)	
						tah	střih
8 x 25 M6	8	30	25	6 - 13	M6	2,50	1,50
10 x 30 M8	10	35	30	8 - 13	M8	3,00	2,35
12 x 40 M10	12	45	40	10 - 17	M10	4,75	2,70
15 x 50 M12	15	55	50	12 - 22	M12	6,80	5,12
20 x 65 M16	20	70	65	16 - 28	M16	10,25	7,75
25 x 80 M20	25	90	80	20 - 34	M20	13,75	12,50

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN
(1 kN = 100 Kg)

Dále možno dodat:

KNO narážec

ve velikostech M6, M8, M10, M12, M16 a M20

